

Der TSG Antrieb für Werkzeugmaschinen

Der wartungsfreie Linearantrieb besteht durch seine Kompaktheit. Wie auch der Zahnriemen, ist er resistent gegen gängige Kühl- und Schmiermittel. Der Antrieb beschleunigt die Tür kraftvoll und sanft.

Der im Motor integrierte Inkrementalgeber erfasst die Position der Tür berührungslos und verschleißfrei.

Der Antrieb ist für den Betrieb an horizontalen und vertikalen Türen geeignet.




Leistungsübersicht


Technische Daten

Art.-Nr. Motor Links
Art.-Nr. Motor Rechts
Maximales Türflügelgewicht
Für vertikale Türen geeignet
Für horizontale Türen geeignet
Maximale Geschwindigkeit
Schutzart
Anschlusskabel nach DESINA

TSG 4xx
8.20.40010.X1
8.20.40011.X1
400[Kg]
✓
✓
0,8[m/s]
IP 54
2,5 - 20[m]

TSG 4xx 2:1
-
-
800[Kg]
✓
✓
0,4 [m/s]
IP 54
2,5 - 20[m]

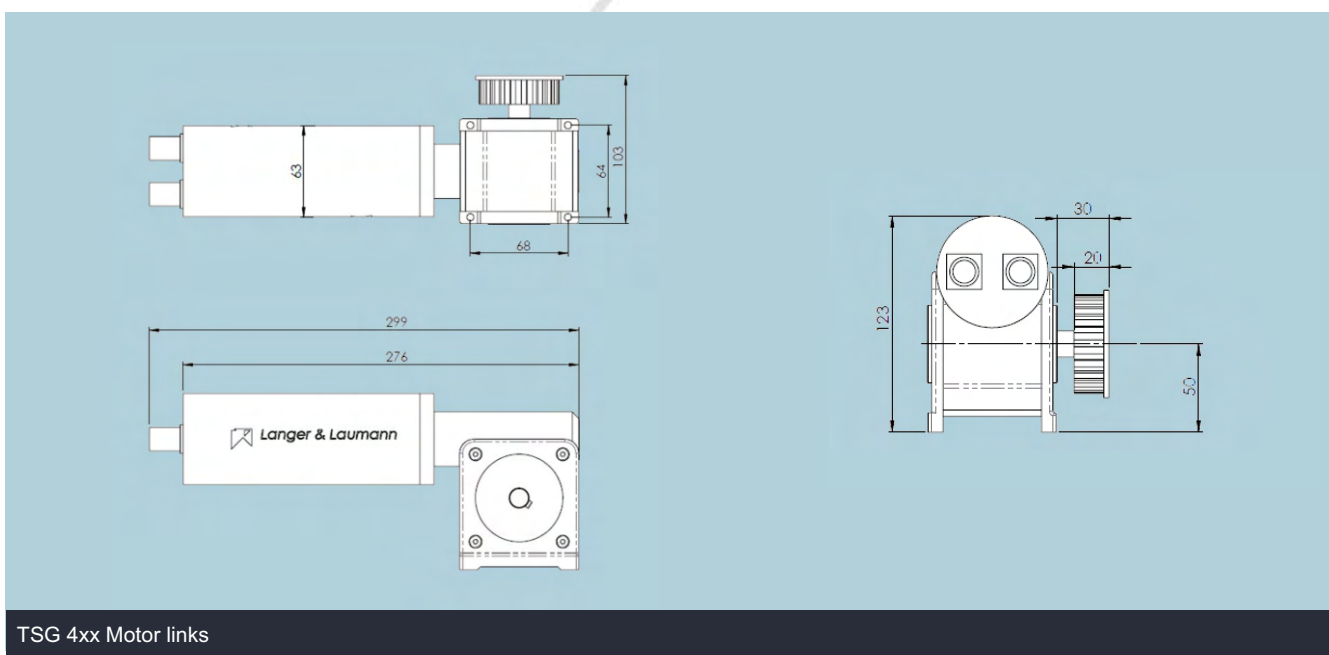

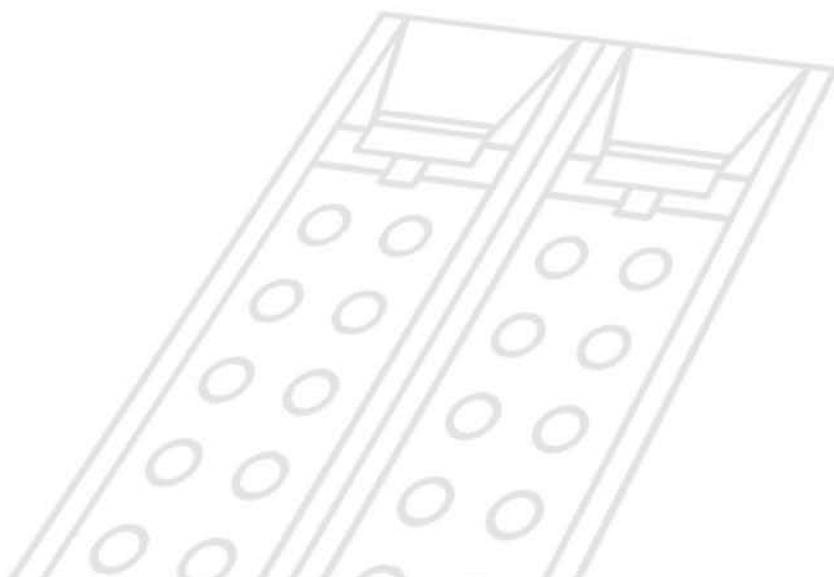

1.81.90820/2014

Die Informationen in dieser Broschüre enthalten allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, die im konkreten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen oder die sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsschluss ausdrücklich vereinbart werden.

Die genannten Kennzeichen sind eingetragene Marken der jeweiligen Inhaber. Alle Erzeugnisbezeichnungen können Marken oder Erzeugnisnamen der Langer & Laumann Ing.-Büro GmbH oder anderer, zuliefernder Unternehmen sein, deren Benutzung durch Dritte für deren Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann.

© Langer & Laumann Ing.-Büro GmbH 2014